


Executant 1967 sali motoare
 Investitie 1967 sali motoare
 Obiect 1967 sali motoare
 Deviz 1 constructii

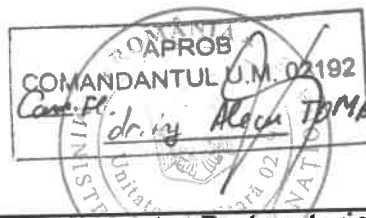

Deviz analitic

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.man Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
---------	-------------	-----	-----------	----------------------------	--	--

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1 RPCT19D1 / 82 MP 420,00000

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUM
 ELELE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *

2 RPCT29A1 / 82 MP 50,00000

3 RPCT01A1 / 82 MP 96,00000

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *

4 RPCT33A1 / 82 MP 2,60000

DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN CARAMIDA PE M
 UCHIE IN SUPR.SUB 10 MP *

5 RPEA15J1 / 82 M 250,00000

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *

6 TSH01A1 / 82 SUTE MP 4,20000

DEMONTARE TUB PROT IPE INST APAR INTRE 36-40 MM*

7 RPCT11F1 / 82 MP 420,00000

DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

8 CK11G1 / 82 MP 12,00000 -100,00

DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE
 DIN PLASA RABIT INCLUSIV DESF VERGE DE SUSTINERE *

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU
 SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

0	1	2	3	4	5
9	6308027	MP	12,00000		

RAME DIN AL.TIP ROYAL S-SCHUCO CU GEAMURI FIXE

asimilat supralumina geam securizat

10	CK14I1	82 MP	2,60000	-100,00	
----	--------	-------	---------	---------	--

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAF
ATA TOCULUI < 5 MP

11	9000109	MP	2,60000		
----	---------	----	---------	--	--

USI PVC EXTERIOARE CU GEAM SI PRAG

12	RPCJ13B1	82 M	46,00000		
----	----------	------	----------	--	--

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.
MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *

13	RPCP21D	99 M	455,00000	-100,00	
----	---------	------	-----------	---------	--

PROTECTIA MUCHIILOR,BENZI DIN OTEL,2X25MM,FIXATE C
U SURUBURI,LA SCARI DE LEMN SAU PRAGUL TOCURILOR

14	8000890	M	455,00000		
----	---------	---	-----------	--	--

CONF.METAL.PT.PROTECTIA MUCHIILOR STILP.ZIDURILOR
...*)

15	CN01A1	82 MP	150,00000	-100,00	
----	--------	-------	-----------	---------	--

ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE VAR (SPOIEL
I)

16	9000126	LITRU	15,00000		
----	---------	-------	----------	--	--

AMORSA FIXARE TENCUIALA

17	RPCJ11B1	82 MP	150,00000		
----	----------	-------	-----------	--	--

REP.TENC.SUBT.LA PERETI BET.ARM.1CM GROS.CU MORT.V
AR CIM 25-T PT.SPRIT SI STRAT VIZIBIL *

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

18 RPCJ25A1 / 82 MP 120,00000 /

REP.TENC.INT.DRISCUITE LA TAVANE PE PLACI DE STABI
LIT CU MORT.DE VAR CIM.10-T *

19 CF22A1 / 82 MP 50,00000 -100,00 /

FINIS.EXT.STROP 3MM EXEC.PE ELEM B.A.PREF.CIMENT A
LB, PRAF PIATRA SI ARACET

20 9000126 / LITRU 5,00000 /

AMORSA FIXARE TENCUIALA

21 9000139 / KG 200,00000 /

TENCUIALA DECORATIVA

22 CZ0209I1 / 82 M CUB 1,00000 /

PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADA
OS DE VAR HIDRATAT \$

23 CG11A1 / 82 MP 56,00000 -100,00 /

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU
DREPTUNGHUIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU

24 9000103 / MP 57,68000 /

GRESIE ANTIDERAPANTA

25 6111760 / KG 224,00000 /

ADEZIV

26 6102820 / KG 22,40000 /

CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR

0	1	2	3	4	5
27	RPCK53B1	82 MP	56,00000		
PARDOSELI DIN BETON SIMPLU, MARCA B50 TURNAT PE LOC IN CIMP CONTINUU EXEC. DE 8CM GROS. SCLIVISITE *					
28	RPCK01B1	82 MP	420,00000		
STRAT SUPORT PT. PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100- T, DE 3CM GROSIME, CU FATA DRISCUITA FIN *					
29	CD09A1	82 MP	1176,00000		
PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS					
structura prindere lambriu					
30	CK20C1	82 MP	420,00000	-100,00	
TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL, MELAMINAT SAU EM AILAT CU BAGHETE DIN LEMN LA ROSTURI					
31	9000119	MP	420,00000		
TAVAN FALS CASSTAT CU SIST DE PRINDERE					
32	EA01D3	82 M	250,00000		
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LE MN CU D=39MM					
33	RPCJ14A1	82 M	40,00000	-100,00	
REPARATII TENCUIELI INT. LA RACORDUL PERETILOR CU P LACAJE, PLINTE DE 2CM GROSIME, IN 2 STRAT. 7, 5LAT. *					
34	6718374	M	40,00000		
PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT. PLINTA MD2 58X3 MM					
35	RPCJ36A1	82 MP	306,00000		
GLET DE IPSOS PE TENC. INT. DRIS. DE 3 MM. GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.					

0	1	2	3	4	5
36	RPCR24A1	82 MP	306,00000		

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P
T.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

37	CD09A1	82 MP	96,00000		
----	--------	-------	----------	--	--

PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS

L:10172 -0001:2701945 -PLACI DIN IPSOS PLINE 666X500X70 FARA ADAOS NII 1213

38	RPCO53B1	82 MP	756,00000	-100,00	
----	----------	-------	-----------	---------	--

REPARARE LAMBRIURI DIN PLACAJ FURNIRUIT(SOCLU SI P
ORTIUNI DIN TABLIE)*

39	70001	MP	508,00000		
----	-------	----	-----------	--	--

PLACI PT.PLACAT PERETI DIN MDF

culoare stabilita de beneficiar din mostre

40	70002	MP	306,00000		
----	-------	----	-----------	--	--

FINISAJ PLACARE ,,PIELE,,

se placheaza registru superior

41	CG05A	99 MP	420,00000		
----	-------	-------	-----------	--	--

PARDOSELI PARCHET STEJAR SAU FAG PE SUPORT EXIST.
INCL.PERVAZ SI CURATAT, S>16MP, BENZI SIMPLE,CUIE
parchet triplu stratificat

L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111

L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET DE STEJAR

L:LC61B -0053:2945175 -FRIZURI STEJAR,CER 17 X 50 X 60 XX S 228/1

42	RPCO60XA	93 MP	26,52000		
----	----------	-------	----------	--	--

MASCA PENTRU RADIATOARE CU PANOURI DIN BAGHETE DE
STEJAR

43	CG06B	99 M	190,00000		
----	-------	------	-----------	--	--

PLINTE STEJAR SAU FAG CURATATE SI MONTATE DIBLURI
LEMN FIX.SURUB ARAMA,S>16MP,INCLIN,TREPTE,H>15CM

L:LC61C -0060:2948222 -PLINTE PT.PARCHET STEJAR, GORUN, CER

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

44 CL30B 99 TONE 0,75000

STRUCTURA INTEGRAL METALICA INCLUSIV PANELE PTR. A
COP.SUPR.MARI LA CLADIRI LA INALT.<35M INCLUSIV
podium catedra

- L:LC08 -0011:5900803 -ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 2
- L:LC23J -0367:5821083 -SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 120 GR. 4.6 S 920
- L:LC23M -0249:5842726 -PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 12 GR. 5 S 4071
- L:LC39J -0040:6300531 -GRINDA FLUT CHES RIGID LA TALPSUP I< 1500 G>1 OL371N
- L:LC40A -0274:3516646 -PROFIL U AR EG TR. RECE 60X 50X 3 OL37-1N S 7835/1
- L:LC41M -0065:6305581 -STELAJ METALIC SUDAT OL37-2N

45 IZD05B1 82 TONE 0,75000

GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA CO
NSTRUCTII METALICE

46 CK07B 99 M 31,20000

PERVAZURI, BAGHETE MONTATE LA FERESTRE SAU USI

- L:LC30A -0026:2948127 -PERVAZURI BAGHETE PT.USI CHER.RASIN. 62/19 MM.

47 AUT1303 82 ORE 850,00000

ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE
I/MP \$

48 RCSH10A 99 MP 1176,00000

MONT.SI DEMONT.SCHELA PT.LUCR.FINISAJ INT.SI EXT.H
<7 M, INCLUSIV MATER.PT.PLATFORMA DE LUCRU

49 TRA01A15P 82 TONE 115,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$

50 TRA01A15 82 TONE 128,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$

Greutate 128,504
Total ore 8464,00

VERIFICAT TEHNIC	
7	7
DATA	7

Intocmit:
P.C.C. ing.
Jonita Lemeito
7/07

Allizat.
Dir. gen. edur.
edur.
Rodny Vasile Bodocel